



# NETYS PE

van 600 tot 2000 VA

praktische en voordelige UPS

Enkelfasige UPS

nieuw



**NETYS PE**  
600/650/850 VA

**NETYS PE**  
1000 VA

**NETYS PE**  
1500/2000 VA

## De oplossing voor

- > CAD, grafische werkstations
- > Multimediawerkstations en randapparatuur
- > LCD-schermen en -monitoren
- > POS (Point-Of-Sales)

## Technologie

- > VI 'Line Interactive' met ASR, blokgolf

## Certificeringen



N876

### Ideale en voordelige beveiliging voor SOHO- of POS-toepassingen

- Aangepast voor de beveiliging van IT-toepassingen in thuis-, kantoor- en detailhandelomgevingen.
- Een compleet assortiment van zes modellen om de stroomvoorziening aan te passen aan het verbruik van de apparatuur of de vereiste back-up tijd.

### Gebruiksvriendelijk

- Bedieningspaneel met grafische LCD-/LED-pictogrammen waardoor de gebruiksmodus eenvoudig kan worden gecontroleerd.

### Een oplossing voor stroomstoringen en spanningsfluctuaties in netwerken

- Door de geïntegreerde ASR-functie (automatische spanningsregeling) wordt de uitgangsspanning gestabiliseerd en hoeft u niet over te schakelen naar de batterijmodus, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en ondersteuning wordt geboden bij stroomuitval.


### Vereenvoudigde aansluiting

- Vanwege meerdere IEC 320-aansluitingen (IT-standaard) beschikt u over eenvoudige aansluitingen voor de computer en IT-randapparatuur.

### Beveiliging voor uw datalijn

- Geïntegreerde NTP-beveiliging voor LAN/ADSL-aansluiting om het risico van overspanning van de datalijn te voorkomen.

## Bedieningspaneel

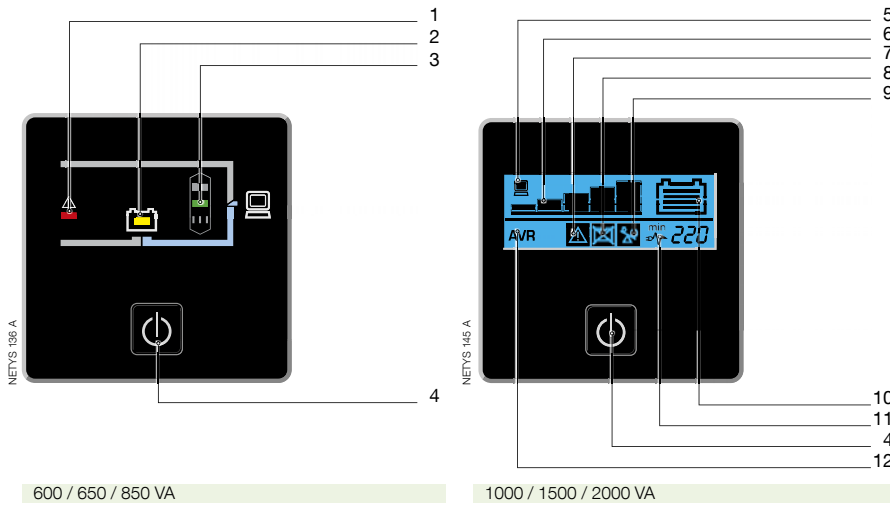


600 / 650 / 850 VA

1000 / 1500 / 2000 VA

1. Alarm
2. Werking met batterij
3. Normale bediening
4. Aan/uit
5. Belasting aanwezig
6. Belastingniveau (5 stappen)

7. Algemeen alarm
8. Batterijstoring/vervangen van de batterij
9. Overbelasting
10. Batterijcapaciteit
11. Normale modus/batterijmodus (knippert)
12. Automatische spanning/regeling actief

## Aansluitingen

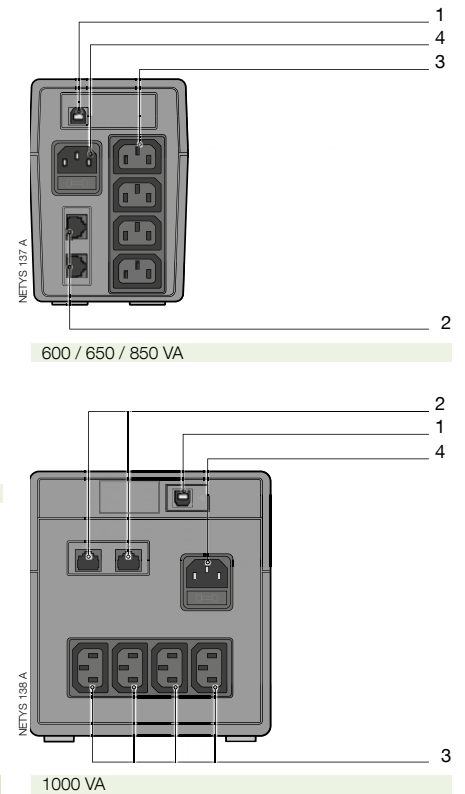

600 / 650 / 850 VA

1000 VA

1500 / 2000 VA

1. Seriële USB-poort (650 tot 2.000 VA)
2. NTP-datalijnonderdrukker
3. UPS-uitgangsaansluitingen
4. Ingangsaansluiting en zekering
5. Ventilator/ventilatieopeningen

## Technische gegevens

NetYS PE						
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Ingang / uitgang	1/1					
<b>INGANG</b>						
Nominale spanning	230 V					
Spanningstolerantie	170 - 280 V					
Nominale frequentie	50/60 Hz met automatische selectie					
Stroomaansluiting	IEC320-aansluiting					
<b>UITGANG</b>						
Automatische spanningsregeling (ASR)	•	•	•	•	•	•
Nominale spanning	230 V ±10%					
Nominale frequentie	50/60 Hz ±1%					
Golfvorm	Blok golf					
Beveiliging	Overbelasting, aanzienlijke ontlading en kortsluiting					
Aansluitingen	4 x IEC 320 (C13) <sup>(1)</sup>			6 x IEC 320 (C13) <sup>(1)</sup>		
<b>BATTERIJEN</b>						
Type	Gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar					
Back-up tijd <sup>(2)</sup>	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
<b>COMMUNICATIE</b>						
Interfaces	-	USB				
Lokale communicatiesoftware	-	Local View				
Datalijnbeveiliging	-	NTP-datalijnonderdrukker				
<b>UPS-KAST</b>						
Afmetingen (B x D x H)	100 x 290 x 145 mm		145 x 345 x 165 mm		145 x 390 x 205 mm	
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	6,0 kg	9,7 kg	11,2 kg	12 kg
<b>STANDAARDEN</b>						
Veiligheid	EN 62040-1, AS 62040-1					
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2					
Productcertificering	CE, C-Tick (N876)					

(1) Aansluitingen met de Australische standaard op Netys PE-modellen, specifiek voor Australië.

(2) Pc + 17-inch LCD-beeldscherm.

## Standaardcommunicatiefuncties

- LOCAL VIEW: ideale point-to-point-oplossing voor UPS-controle en -uitschakeling voor Windows®, Linux en Max OS X®-besturingssystemen.