



NETYS PR

van 1000 tot 2000 VA - minitower
intelligente en betrouwbare beveiliging

Enkelfasige UPS

nieuw



NETYS PR
1000 VA

NETYS PR
1500/2000 VA

De oplossing voor

- > Professionele apparatuur en IT-apparatuur
- > Servers en netwerkkapitalen
- > CAD/grafische werkstations met beeldschermen en randapparatuur
- > Besturingssystemen

Technologie

- > VI 'Line Interactive' met ASR, sinusgolf

Certificeringen



N876

Professionele, interactieve UPS

- Ideale oplossing voor de beveiliging van kleine servers en CAD of grafische werkstations met hoge prestaties.
- Zorgt voor servicecontinuïteit voor kritieke toepassingen.
- Ontworpen voor professionele toepassingen: de technologie voor sinusgolfwisselrichters zorgt voor volledige compatibiliteit met alle soorten belastingen en stroomvoorzieningen.
- Minitowerbehuizing kan eenvoudig dicht bij de IT-belasting worden geplaatst voor de stroomvoorziening en -beveiliging.

Een oplossing voor stroomstoringen en spanningsfluctuaties in netwerken

- Door de geïntegreerde ASR-functie (automatische spanningsregeling) wordt de uitgangsspanning gestabiliseerd en hoeft u niet over te schakelen naar de batterijmodus, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en ondersteuning wordt geboden bij een stroomuitval.

Gebruiksvriendelijk

- Bedieningspaneel met grafische LCD-pictogrammen waardoor de gebruiksmodus eenvoudig kan worden gecontroleerd.


Vereenvoudigde aansluiting

- Vanwege meerdere IEC 320-aansluitingen (IT-standaard) beschikt u over eenvoudige aansluitingen voor de computer en IT-randapparatuur.

Beveiliging voor uw datalijn

- Geïntegreerde NTP-beveiliging voor LAN/ADSL-aansluiting om het risico van overspanning op de datalijn te voorkomen.

Aansluitingen

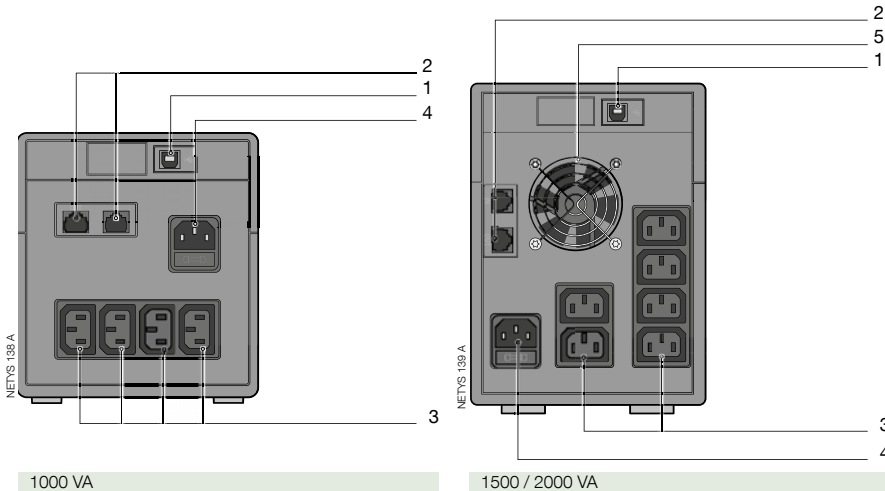


1000 VA

1500 / 2000 VA

1. Seriële USB-poort
2. NTP-datalijnonderdrukker
3. UPS-uitgangsaansluitingen

4. Ingangsaansluiting en zekering
5. Ventilator/ventilatieopeningen

Bedieningspaneel

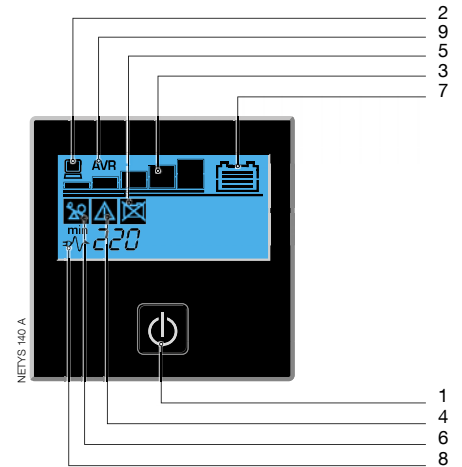

1. Aan/uit
2. Belasting aanwezig
3. Belastingniveau (5 stappen)
4. Algemeen alarm
5. Batterijstoring/vervang de batterij
6. Overbelasting
7. Batterijcapaciteit
8. Normale modus/batterijmodus (knippert)
9. Automatische spanning/regeling actief

Technische gegevens

NETYS PR minitower			
Sn	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	700 W	1050 W	1400 W
Ingang / uitgang	1/1		
INGANG			
Nominale spanning	230 V		
Spanningstolerantie	170 - 280 V		
Nominale frequentie	50/60 Hz met automatische selectie		
Stroomaansluiting	IEC320-aansluiting		
UITGANG			
Automatische spanningsregeling (ASR)	•	•	•
Nominale spanning	230 V ±10%		
Nominale frequentie	50/60 Hz ±1%		
Golfvorm	Sinusgolf		
Beveiliging	Overbelasting, aanzienlijke ontlading en kortsluiting		
Aansluitingen	4 x IEC 320 (C13)	6 x IEC 320 (C13)	
BATTERIJEN			
Type	Gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar		
Back-up tijd ⁽¹⁾	45 min	55 min	60 min
COMMUNICATIE			
Interfaces	USB		
Lokale communicatiesoftware	Local View		
Datalijnbeveiliging	NTP-datalijnonderdrukker		
UPS-KAST			
Afmetingen (B x D x H)	145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm	
Gewicht	9,2 kg	12,3 kg	13,2 kg
STANDAARDEN			
Veiligheid	EN 62040-1, AS 62040-1		
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2		
Productcertificering	CE, C-Tick (N876)		

(1) Pc + 17-inch LCD-beeldscherm.

Standaardcommunicatiefuncties

- LOCAL VIEW: ideale point-to-point-oplossing voor UPS-controle en -uitschakeling voor Windows®, Linux en Max OS X®-besturingssystemen.