



GOLF

DE SIRENE DIE COMMUNICEERT
DE SOUNDER DIE COMMUNICEERT



GOLF

Onda is de nieuwe alarmsirene die is ontworpen om een innovatieve beveiligingsoplossing te bieden. Het voegt aan de reeds erkende kwaliteiten van de Venitem-sirenes de mogelijkheid toe om de optische weergavefuncties uit te breiden door de integratie van een centrale RGBW-signalerings-LED, die volledig op een gepersonaliseerde manier kan worden ingesteld en gebruikt. Tijdens de programmeerfase is het mogelijk om elke LED-kleur te associëren met een type gebeurtenis, waardoor u voor elke gebruiker een exclusieve optische communicatie kunt creëren. Een veelzijdig en origineel product, dat innovatieve technologie combineert met modern design en nuances, ontworpen om elk type omgeving te verbeteren.

Onda, de nieuwe alarmsirene, is ontworpen om een innovatieve beveiligingsoplossing te bieden. Aan de erkende kwaliteiten van de Venitem-sirenes is de mogelijkheid toegevoegd om de functies van de optische melding uit te breiden door de integratie van een centraal RGBW LED-systeem. Deze kan vrij worden ingesteld en op een gepersonaliseerde manier worden gebruikt. Tijdens de programmeerfase kunt u aan elke kleur van de LED elk soort gebeurtenis toewijzen, waardoor een gepersonaliseerde visuele communicatie mogelijk wordt gemaakt, die alleen toegankelijk is voor de gebruiker. Een veelzijdig en origineel product dat innovatieve technologie combineert met design en moderne nuances – die zijn bestudeerd om elke sfeer te verbeteren.



KLEUREN / KLEUREN

Externe dekking

Externe dekking


- | | |
|--|--|
|  Standaard wit
Witte standaard |  Lichtgrijs
Lichtgrijs |
|  Corten
Corten |  Stofgrijs
Stofgrijs |
|  INOX-versie met supplement
Roestvrijstalen versie tegen meerprijs | |

AANPASSINGEN

AANPASSINGEN

Stickers - Zeefdrukken - Stickers

Stickers met reliëf - Zeefdrukken - Sticker

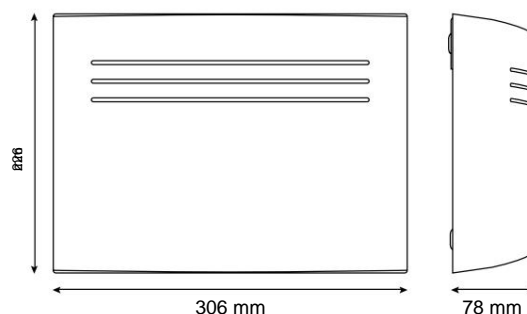

STANDAARD

STANDAARD FUNCTIES


Positief en negatief AAN/UIT instelbaar via dip-schakelaar / Positief en negatief AAN/UIT instelbaar via dip-schakelaar

Batterijcontrole volgens norm EN 50131

Optische systeem AAN/UIT-signalering / Optische AAN/UIT-signalering

2 programmeerbare geluiden en 2 timings instelbaar via dip- schakelaar

Centreerbel/ waterpas

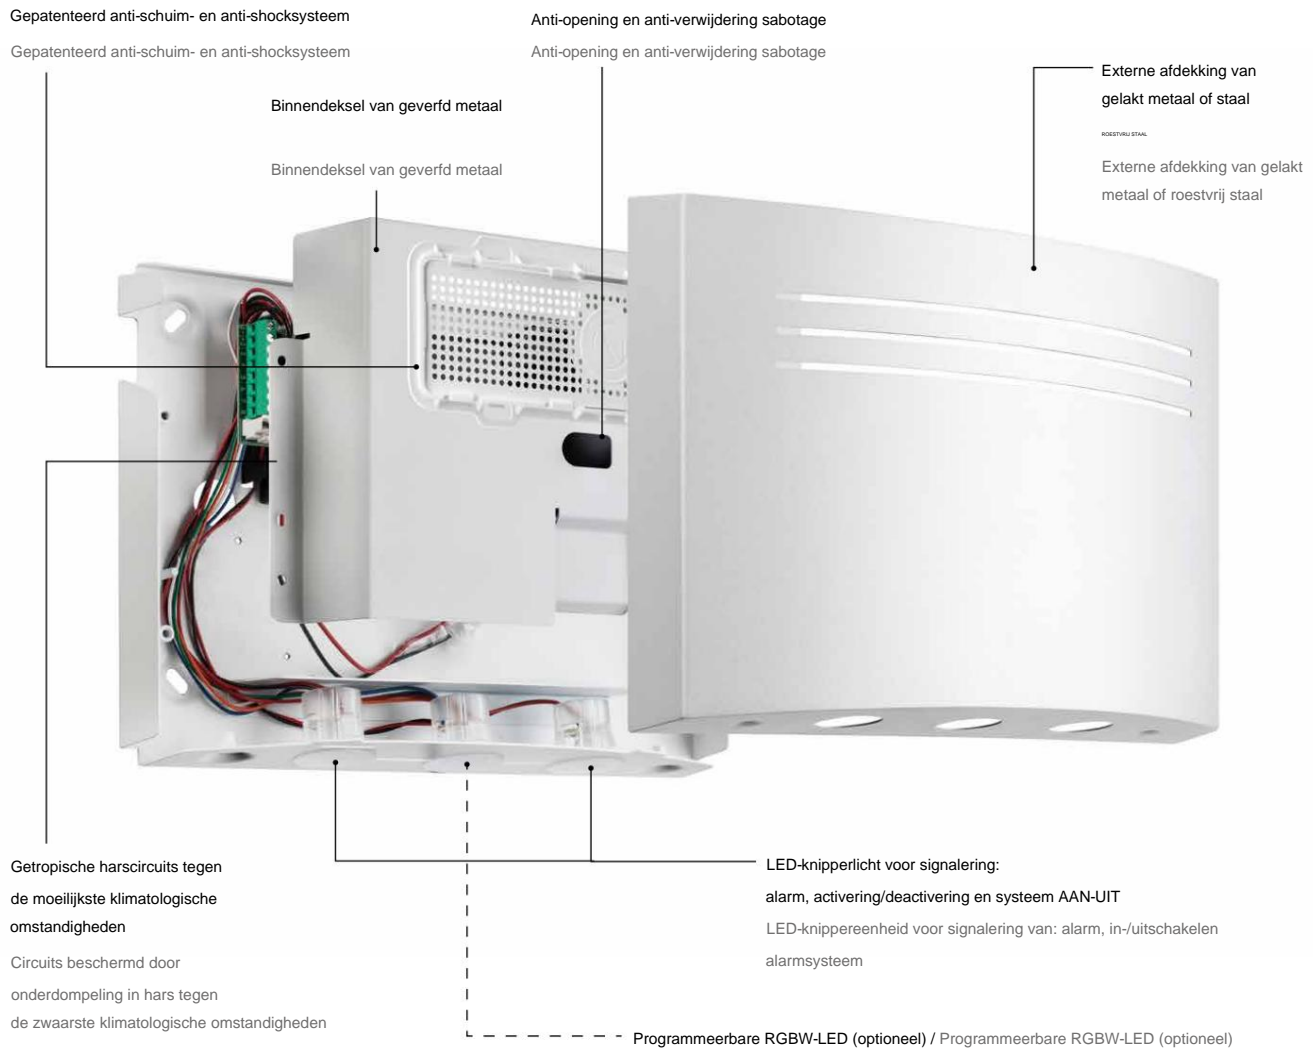

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding : 13,8 Vdc MAX opname

van het bedieningspaneel / MAX verbruik van alarmcentrale: 700 mA

Absorptie in rust / Stand-by verbruik: 15 mA

Batterijverbruik bij alarm: 0,85 A

LED-absorptie / LED-verbruik: 25 mA

Fundamentele frequentie : 2100 Hz

MAX geluidsvermogen op 1 m / MAX geluidsniveau op 1 m: 106 dB

Mogelijkheid tot 3- of 2-draads besturing / 3- of 2- draads besturingsoptie

Op afstand bestuurbare sirene en batterijtest / Test op afstand van sirene en batterij

Afwijkende uitvoer

Dubbel sabotagesysteem tegen openen en verwijderen

Gepatenteerd antischuim- en antishocksysteem / Gepatenteerd antischuim- en antishockapparaat

Milieuklasse / Milieuklasse: IV

Beschermingsgraad / Beschermingsniveau: IP 44

Bedrijfstemperatuur : -25°C +55°C

Accu / Accu: 12 V 2,1 Ah Pb of/of 12 V 1,2 Ah Pb

Certificering van conformiteit met EN 50131-4 / Voldoet aan norm EN 50131-4

Merk / Merken: IMQ Security Systems

Merk / Merken: Onzeker

Gewicht (gr.) / Gewicht (gr.): 2.800

GOLF

